ИСКУССТВО
КАМНЯ

Турин / Turin 100

Плоскостной
Вес м²: 43 кг
Размер: длина – от 22 до 45,5 см, высота – 9,2 см, толщина – от 2 до 3 см

Угловой
Вес п/м: 13 кг
Размер: длина –16 и 6,5 см, высота – 9,2 см, толщина – от 2 до 3 см

100-020

100-056

100-140

100-000

Сорренто / Sorrento 110

Плоскостной
Вес м²: 29 кг
Размер: длина – от 18,5 до 48 см, высота – 9,8 см, толщина – от 1,5 до 2,5 см

Угловой
Вес п/м: 10 кг
Размер: длина – 18,5 и 8 см, высота – 9,8 см, толщина – от 1,5 до 2,5 см

110-040

110-120

110-130

110-140

110-000

Скала / Rock 120

Плоскостной
Вес м²: 53 кг
Размер: длина – от 19,5 до 47 см, высота – 9,5 см, толщина – от 1,5 до 4,5 см

Угловой
Вес п/м: 14 кг
Размер: длина –15 и 7 см, высота – 9,5 см, толщина – от 1,5 до 4,5 см

120-020

120-021

120-030

120-040

120-045

120-050

120-051

120-060

120-070

Скала / Rock

120-093

120-096

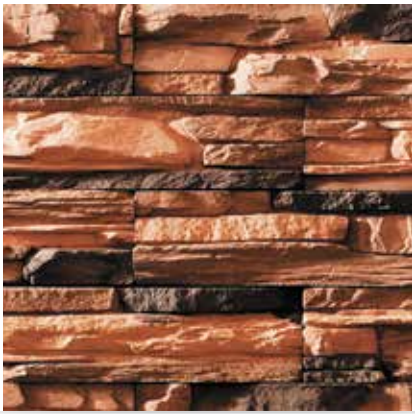

120-097

120-100

120-120

120-000

Скала 2 / Rock 2 135

Плоскостной
Вес м²: 34 кг
Размер: длина – от 20 до 50 см, высота – 10 см, толщина – от 1 до 2,3 см

Угловой
Вес п/м: 13 кг
Размер: длина – 16 и 8 см, высота – 10 см, толщина – от 1 до 2,3 см

135-021

135-030

135-045

135-055

135-000

Лион / Lion 140

Плоскостной
Вес м²: 28 кг
Размер: длина – от 9,5 до 38 см, высота – 19 см, толщина – от 0,8 до 2 см

Угловой
Вес п/м: 9 кг
Размер: длина – 18 и 8,5 см, высота – 19 см, толщина – от 0,8 до 2 см

140-020

140-093

140-120

140-150

140-000 (малый)

140-000 (большой)

Лион бесшовный / Lion sutureless 141

Вес м²: 28 кг
Размер: длина – 38 см, высота – 19 см, толщина – от 0,8 до 2 см

141-101

Марсель / Marseille 145

Вес м²: 27 кг
Размер: длина – от 9,2 до 39,6 см, высота – от 9,2 до 19,2 см, толщина – от 1 до 2,5 см

145-020

145-030

145-080

145-093

145-030

145-080

Марсель бесшовный / Marseille sutureless 146

Вес м²: 27 кг
Размер: длина – 39,6 см, высота – 19,2 см, толщина – от 1 до 2,5 см

146-020

Виконт / Viscount 150

Плоскостной
Вес м²: 37 кг
Размер: длина – от 15 до 35 см, высота – 15 см, толщина – от 1 до 3 см

Угловой
Вес п/м: 12 кг
Размер: длина – 16,5 и 7 см, высота – 15 см, толщина – от 1 до 3 см

150-020

150-046

150-060

150-070

150-073

150-095

150-096

150-100

150-180

Виконт / Viscount

150-800

150-000

Олд Кастл / Old Castle 155

Вес м²: 47 кг
Размер: длина – от 15 до 30 см, высота – 15 см, толщина – от 2,2 до 7 см

155-020

155-030

155-046

155-060

155-095

155-100

155-190

Неаполь / Naples 190

Плоскостной
Вес м²: 35 кг
Размер: длина – 28 см, высота – 13 см,
толщина – от 2 до 3 см

Угловой
Вес п/м: 13 кг
Размер: длина –18 и 9 см, высота – 13 см,
толщина – от 2 до 3 см

190-020

190-022

190-120

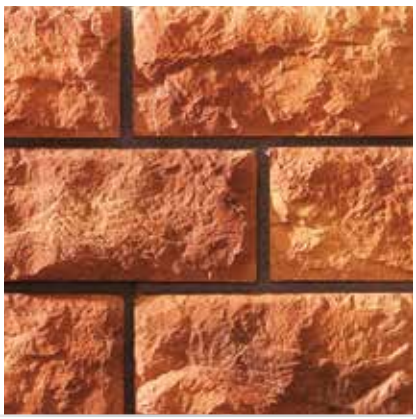
190-130

190-190

190-000

Элеганс / Elegance 170

Плоскостной
Вес м²: 25 кг
Размер: длина – 29,5 см, высота – 8 см,
толщина – от 1,5 до 2 см

Угловой
Вес п/м: 12 кг
Размер: длина –17 и 8,5 см, высота – 8 см,
толщина – от 1,5 до 2 см

170-021

170-022

170-030

170-060

170-080

170-093

170-000

Милан / Milan 160

Плоскостной
Вес м²: 27 кг
Размер: длина – 22 см, высота – 5,5 см, толщина – от 1,2 до 1,7 см

Угловой
Вес п/м: 7 кг
Размер: длина –11,7 и 6 см, высота – 5,5 см, толщина – от 1,2 до 1,7 см

160-020

160-022

160-080

160-100

160-101

160-130

160-000

Старая Прага / Brick old Prague 165

Плоскостной
Вес м²: 19 кг
Размер: длина – 28,5 см, высота – 6,4 см, толщина – 1,5 см

Угловой
Вес п/м: 10 кг
Размер: длина – 24,5 и 10,5 см, высота – 6,4 см, толщина – 1,5 см

165-08

165-020

165-021

165-093

165-100

165-160

165-165

165-171

165-180

165-181

165-190

165-000

Гент / Gent 175

Плоскостной
Вес м²: 26 кг
Размер: длина – 24,5 см, высота – 6 см, толщина – от 2 до 3 см

Угловой
Вес п/м: 4,5 кг
Размер: длина – 8 и 3,2 см, высота – 6 см, толщина – от 2 до 3 см

175-021

175-030

175-060

175-093

175-096

175-000

Британия / Britania brick 180

Плоскостной
Вес м²: 20 кг
Размер: длина – 21 см, высота – 6,5 см, толщина – от 0,8 до 1,5 см

Угловой
Вес п/м: 10 кг
Размер: длина – 18 и 8,5 см, высота – 6,5 см, толщина – от 0,8 до 1,5 см

180-020

180-100

180-165

180-171

180-180

180-190

180-000

Романский кирпич / Romance brick 185

Плоскостной
Вес м²: 22 кг
Размер: длина – 24,5 см, высота – 4 см, толщина – от 1 до 2 см

Угловой
Вес п/м: 8 кг
Размер: длина – 13 и 7 см, высота – 4 см, толщина – от 1 до 2 см

185-020

185-030

185-190

185-000

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Клей «Фасад 2»

Предназначен для монтажа на любые основания (полы, стены, потолки) искусственного и натурального камня, керамической плитки, мозаики, точечного приклеивания изолирующих материалов: пенополистирола, пенополиуретана, минеральной ваты, арболита, звукоизолирующих панелей. Используется для наружних и внутренних работ. Расход – 5–10 кг/м^2

Расшивка для швов «Профессиональный шов»

Цементно–песчаная затирка для швов при работе с искусственным и натуральным камнем при выполнении наружных и внутренних облицовочных работ. Расход – 3–5 кг/м^2 в зависимости от типа камня.

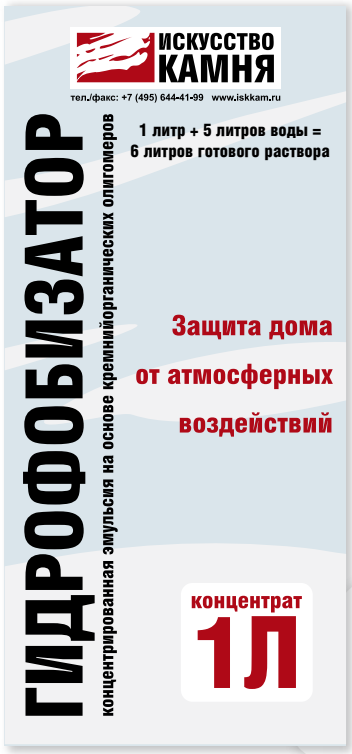

Защитная концентрированная эмульсия «Гидрофобизатор»

Эффективно защищает от влаги искусственный камень, штукатурку, керамический кирпич, снижает водопоглащение в 15–20 раз, уменьшает загрязнение и поражение плесенью, предотвращает появление «высолов», не изменяет внешнего вида материала. Используется для внутренних и наружных работ, экологически безопасен. Срок службы покрытия не менее 10 лет.
Концентрат разбавляется водой 1:15. Площадь покрытия готовым раствором от 80 м^2 до 100 м^2. Наносится один раз валиком или распылителем.

ГАЗОННАЯ РЕШЕТКА

применяется для обустройства экопарковок легкового и малого грузового транспорта

Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
610	435	38	1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Зеленые зоны с редким движением автомобилей
- Стоянки легковых автомобилей
- Спортивные площадки
- Площадки для гольфа

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- 200 тонн равномерной нагрузки на 1 м^2
- Легкая транспортировка и установка
- Изготовлены в виде сот, что делает решетки более устойчивыми к нагрузкам. Внешнее ребро по всему периметру увеличено в 2 раза, для избежания изломов
- Встроенные штифты на каждой панели препятствуют движению решетки по горизонтали, и не требуют покупки дополнительных креплений
- Наличие компенсационных швов позволяет избежать неприятностей из-за расширения / сжатия полиэтилена, а также равномерно распределяет нагрузку
- Конструкция разработана по немецкой технологии

Установка и монтаж газонной решетки

Установка газонной решетки, как правило, мероприятие несложное. Достаточно следовать простым инструкциям, чтобы получить великолепный результат – эстетичный и функциональный газон.

Установка газонной решетки состоит из трех этапов: подготовка основания для газонной решетки, непосредственно установка газонной решетки, заполнение газонной решетки плодородным слоем (включая посадку травы).

На первом этапе следует тщательно изучить характер нагрузки на газон (автомобили, пешеходы и т.д.). Толщина основания и степень трамбовки должны сочетать достаточную водопроницаемость, с одной стороны, и стабильность почвы – с другой. Газонные решетки не смогут длительно эксплуатироваться в местах с высокой маневренностью движения (высока срезывающая сила). При сильном уклоне поверхности для дополнительного крепления газонной решетки используют якорные колышки (штифты), длиной 250 мм.

На основание будущего газона укладывается слой гравия, толщиной от 5 до 20 см (в зависимости от особенностей эксплуатации). Затем следует выравнивающий слой из песка - 2-3 см. Основа готова. Следующий этап – установка газонной решетки.

Для установки газонной решетки следует соединять ячейки. Популярен также монтаж газонной решетки в шахматном порядке (конструкция газонной решетки это позволяет). В местах изгиба, где необходима резка решетки, используйте любой режущий инструмент – циркулярную пилу, лобзик, ножовку и т.д. Кстати, парковочные места легко обозначить, поместив в ячейки маркирующие элементы. Немаловажно знать, что особенности почвы могут потребовать огородить газон бордюром. И еще один нюанс: газонная решетка обладает определенным коэффициентом теплового расширения, поэтому при монтаже необходимо оставить небольшой зазор для его компенсации.

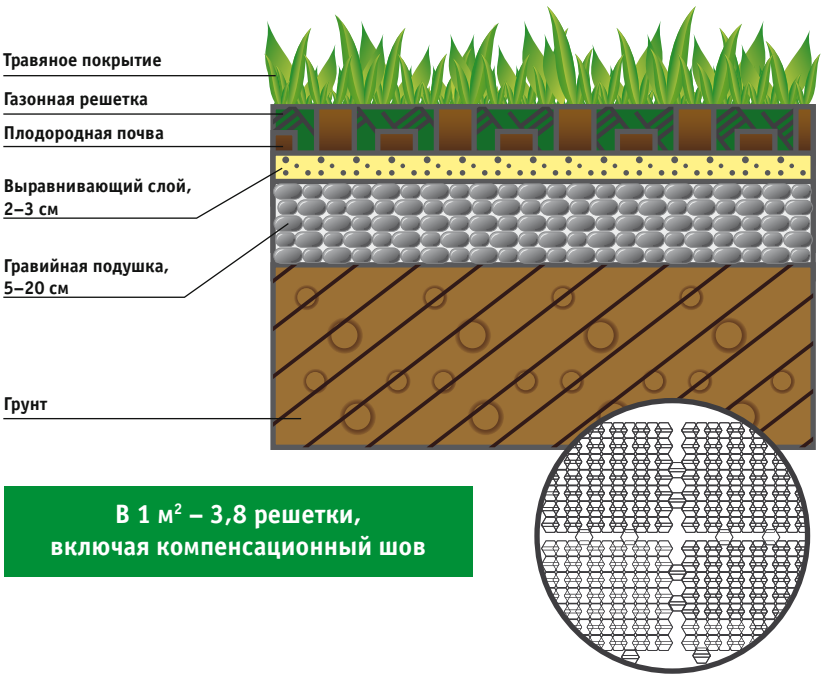

В 1 м² – 3,8 решетки, включая компенсационный шов

Заключительный этап – декорирование газона. Советуем заполнять ячейки газонной решетки плодородным слоем в такой последовательности: выложить первый слой без просеивания, затем полить участок, чтобы субстрат прижился, и выложить слой с просеиванием, высадить траву. Уровень плодородного слоя после посадки травы должен совпадать с верхней кромкой газонной решетки. Естественно, что в период прорастания травы, нужно исключить автомобильное движение по участку и не забывать о регулярном поливе подрастающей зелени.

Уход за газоном прост: подкормка удобрениями, своевременный полив и выкос. И газонная решетка обеспечит эстетику и комфорт при использовании вашего участка.

Применение газонной решетки

Газонная решетка предназначена для использования на тех газонах, которые ежедневно подвергаются продавливанию пешеходами и легковым автомобильным транспортом. Благодаря сотовой ячеистой структуре газонная решетка надежно защищает корневую систему газонной травы от повреждения и препятствует образованию ям на газонном участке. Кроме того, экопарковка с использованием газонных решеток – лучший вариант в тех случаях, когда использование асфальта нежелательно.

Модули газонной решетки имеют соединительные защелки, которые служат для монтажа, образуя монолитную поверхность, устойчивую горизонтально и вертикально. Применяемые для паркингов и автостоянок, подъездных путей и маневровых площадок возле домов, решетки не только более экологичны и эстетичны, чем каменные или асфальт, но и позволяют экономить на ливневой канализации.

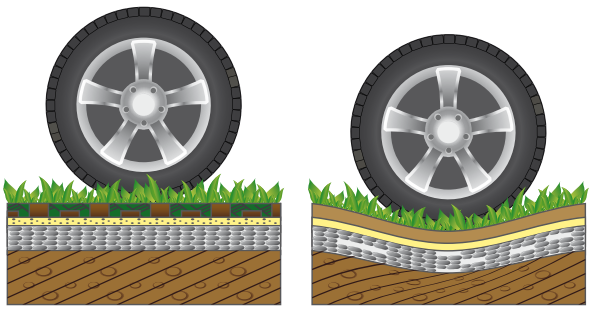

с газонной решеткой **без газонной решетки**

+7 (495) 644 41 99
www.iskkam.ru